


Promask

EN 50131-2-4 / GRADE 2



AntiMasking




RFI/wit licht digitale filter beveiliging

● Versnellingsmeter

● Infrarode digitale analyse

| Technische functies | PROMASK |
|-----------------------------|---------------------------|
| EN 50131-2-4 / GRADE 2 | ja |
| Afstand | 20 mt |
| Hoek | 90° |
| Lens | Fresnel |
| Frequentie microgolven | 9.3 - 9.9 - 10.5 Ghz |
| Uitstraling microgolven | 10 mW impuls |
| Alarm tijd | 2" |
| Alarm type | and-or-auto or |
| Looptest LED | ja |
| Sabotage beveiliging | ja |
| Sabotage beveiliging achter | + versnellingsmeter |
| Alarmcontact | 100 mA - 40 V- 2.5 - 16 Ω |
| Pulse counter | ja |
| RFI beveiliging | 30 V/m |
| Temperatuur compensatie | ja |
| Digitale analyse | ja |
| Wandbeugel leverbaar | ja |
| Stroomvoorziening | 13.8 V |
| Stroomverbruik | 32 mA |
| Behuizing | ABS |
| Temperatuur | van -10°C to +40°C |
| Afmetingen | 130 x 65 x 40 mm |

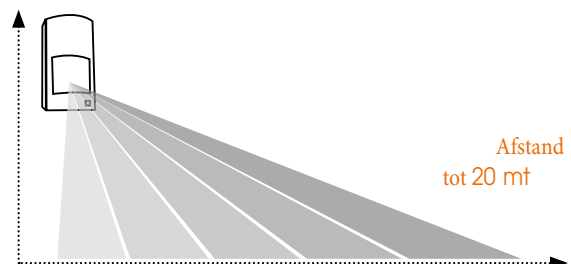

Promask is de eerste van een nieuwe generatie high-end digitale bewegingsdetectoren van AMC. De functionaliteit en meerdere updates maken deze detectoren een van de beste producten op de markt.

Enkele updates:

- **Antimasking** actief op beide technologieën
- **Ruisonderdrukking** om storing te voorkomen.
- Activering en deactivering van **microgolven** volgens systeem status.
- Interne/ingebouwde **versnellingsmeter**, met verticale en horizontale positie herkenning, met sabotage beveiliging, verplaatsing, mechanische schokken en oriëntatie notificatie zonder benodigde aansluiting op de wand.

Leverbare kleuren: wit

BRACKET SN2
Wand steun

