2E10-110-RX
2E10-110-TX

1-poorts EPo2 RX-TX adapter

AETEK EPo2 (Ethernet & Power over 2 draden) kit stelt u in staat om PoE IP-apparaten zoals Intercom / Toegangscontrole / Luidspreker / Touch Screen Station / VoIP / sensor / camera aan te sluiten op 2 draden naar het Ethernet-netwerk. U hoeft niets te configureren en u hebt slechts één AETEK EPo2-eenheid nodig aan elk uiteinde van de PoE IP-apparaat (PD) en Ethernet-switchpoort.

Naast het gebruik van 2-aderige kabel, is AETEK EPo2 ontworpen om PoE-bereik en datasnelheden uit te breiden tot ver boven de limieten van 100 meter / 100 Mbps, zelfs bij gebruik van 2-aderige dunne 26AWG-kabel.

Kenmerken

- Maakt gebruik van UTP om PoE IP-apparaten aan te sluiten
- Elimineert extra tussenliggende PoE-switch
- Plug-and-Play-implementaties
- Gebruikt 2-draads infrastructuur
- PoE met groot bereik en snelle Ethernet-snelheden> 100 Mbps
- Optioneel 19 '' 4-bay rekmontagechassis (CH-100)

Applicaties

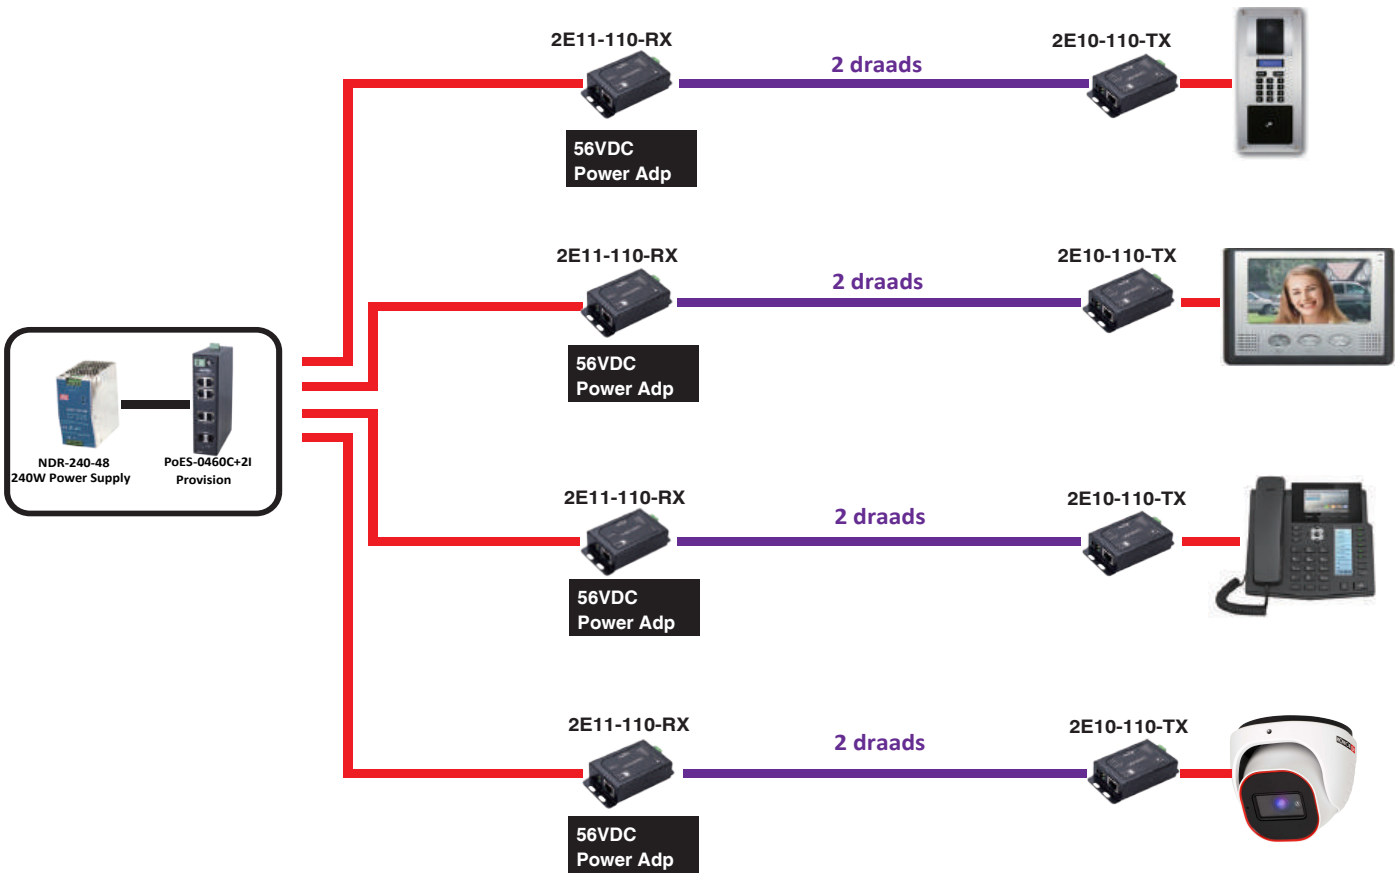

Specificaties

Interface / Afstand

2-draads verbinding	2-pins aansluitblok x1
10/100 Mbps Ethernet	RJ45 x1
Overdrachtsmodus	Ontvanger RX-modus
Maximale TX-hoeveelheid	7
Kabeltype	UTP Cat5e kabel: 23 / 24AWG
Bandbreedte	600 Mbps

Voeding specificaties

Stroomvoorziening	Invoer: 100-240VAC Uitgang: 65W @ 56VDC voedingsadapter
Stroomverbruik per eenheid	3 watt

Fysieke specificaties

Afmetingen (LxBxH)	85.4 x 47.1 x 23 mm
Gewicht	0.2 kg
Connectoren	2P-aansluitblok X1, RJ45 x1, DC-aansluiting x1
Montage type	Muurbevestiging

Milieu Specificaties

Bedrijfstemperatuur	-20°C ~ 60°C
Opslag temperatuur	-20°C ~ 85°C
Relatieve vochtigheid	5% ~ 95% niet-condenserend

Certificering

EMC	CE, FCC, VCCI, C-Tick
Safety	EN60950-1

LED's

LAN	Ethernet-status
PWR	Stroomstatus
LINK	Verbindingsstatus EPo2 TX-apparaat

Vermogen / afstandstabel

	100m	200m	400m	600m
0.4mm Kabel 26AWG	**Watt : 18W**	**Watt : 8.06W**	**X**	**X**
0.5mm Kabel 24AWG	**Watt : 23.8W**	**Watt : 12.1W**	**Watt : 6.1W**	**X**
0.6mm Kabel 22AWG	**Watt : 32.3W**	**Watt : 17.2W**	**Watt : 8.4W**	**Watt : 5W**

Accessories



CH-100-V2

- **19'', 1U 4-bay rack mount chassis**

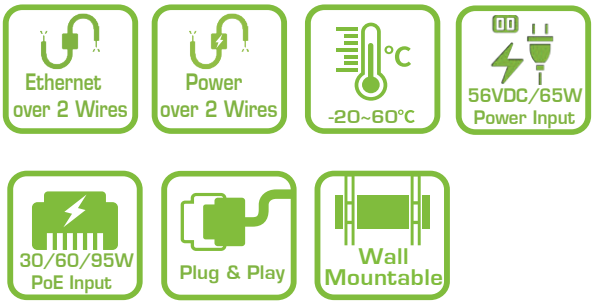

Distributeur: JHS Nederland BV

Celsiusbaan 6a, 3439 NC Nieuwegein T: ++31(0) 30 820 111 0 W: www.jhsnederland.nl E: verkoop@jhsnederland.nl