Capture

Beveiligingsoplossing

WIZARD
TOUCH
ONLINE
TECHNOLOGIE
GEMAKKELIJK
MODERN
CLOUD

INCERT CERTIFICATION

RIELLO ELETTRONICA
AVS electronics

	CAPTURE 8	CAPTURE 16	CAPTURE32	CAPTURE 16 M	CAPTURE 32 M	CAPTURE 64 M	CAPTURE 128M
Zones	8 / 8	8 / 16	8 / 32	8 / 32	8 / 32	8 / 64	8 / 128
Aparte tamper ingang	1					1	
Digitale RS485 bus	1			2		2	
Aantal uitbreidingen	2	4	8			16	32
Aantal groepen	4	4	8	4	8	8	
Wapeningsmodes	3 per geprogrammeerde groep					3	
Aantal scenario's	16	32	64	32	64	128	
Aantal gebruikers	64					128	256
Aantal timers	16 / dag					32 / dag	
Evenementen geheugen	512					2048	
Zone programmatie mogelijkheid	NO / NC/ 1R / 2R					NO / NC/ 1R / 2R	
Aantal uitgangen	3 / 8	3 /16	3 / 32	3 / 16	3 / 32	6 / 64	6 / 28
Aparte uitgang sirene	1 x relais C - NC - NO					1 x relais C - NC - NO	
Zone types	20					20	
Afmetingen / batterij type	305 x 95 x 275 / Batt. 7Ah			500 x 385 x 90 / Batt. 18Ah		500 x 385 x 90 / Batt. 18Ah	
Voeding	1,2 A Transfo.			1,7 A Transfo.		1,7 A Transfo.	
Geïntegreerde digitale kiezer	Ja					Ja	
Aantal telefoonnummers	16					16	32
Transmissie protocol	CONTACT ID / SIA I / II					Idem	
Vocale functie	met optionele module DIGIVOC					Idem	
Optionele modules	GSM / GPRS / IP / WIFI					Idem	
Transmissie protocol met optionele modules	SMS met XGSM/ CONTACT ID IP/ SIA IP/Email met EWEB/ XGSM 485 PRO/KNX & MODBUS met EWEB & XGATE (AVIGILON)					Idem	
Programmatie interfaces	klavieren/ USB/ PSTN/ GSM/ IP					Idem	
INCERT	C-053-1243					C-053-1243	
EN 50131	Ja					Ja	
Aantal klavieren	8					8	

Capture

AVS Security, Fabrikant van beveiligingssystemen Sinds 1974, introduceerd de CAPTURE panelen.

Een nieuw gamma van centrales met microprocessors met een 100% Italiaans concept en 3 jaar garantie.

Deze folder zal u een keuze helpen maken In functie van uw behoeften en zal u een antwoord bieden op de technische en commerciële vragen over dit product.

WIZARD interface

De nieuwe interface voor de software XWIN integreert een snelle configuratie mode WiXard die een extreem snelle en gemakkelijke programmatie Van de centrales XTREAM en CAPTURE toelaat.

De software XWIN laat een programmatie en configuratie toe van de centrales XTREAM en CAPTURE, alsook de instellingen van de buiten-detectoren Outspider, One & BM-HP. Bijkomend aan de gebruiksvriendelijke gebruikersinterface, introduceert AVS Electronics een programmatie via assistentie van vraag en antwoord, die u het beheer geeft over het product in enkele minuten.

Wat is de beste centrale voor u?

Selecteer uw centrale volgens uw behoeften:
Aantal zones, codes of uitgangen, alle centrales hebben een geïntegreerde PSTN kiezer en u kan kiezen tussen de verschillende communicatie interfaces GSM-GPRS/ IP & IP-WIFI

Communicatie interfaces

De CAPTURE heeft een geïntegreerde PSTN kiezer.
Het volstaat de beste oplossing voor u te kiezen :

Naam interface	PSTN	DIGIVOC	XGSM	EWEB PLUS	EWEB WIFI
Installatiepunt	onboard	inplugbaar		inplugbaar	
Interface	PSTN	--	GSM/GPRS	IP Webserver	WiFi
Protocol	CONTACT ID SIA I/II	Vocaal 320 voorgeprogrammeer de berichten + 40 zelf te programmeren berichten	idem als PSTN + SMS + APP met MYAVSALARM	CONTACT ID IP SIA IP XLINK Emails APP met MYAVSALARM KNX en MODBUS (met XGATE module)	
Programmeren Op afstand	Ja	vocale berichten	Ja	Ja	
EXTRAS		beschikbaar op • PSTN • GSM • A500 PLUS / ICE Gesproken help op klavieren voor de gebruiker	kan ook opdrachten via SMS ontvangen	Gratis Web Server inclusief beheer op afstand voor installatie of aanpassingen via pc - smartphone – tablet – met een simpele browser (IE - Firefox – Chrome – Safari)	

Bedrade en draadloze uitbreidingen:

Meer ingangen en uitgangen nodig? Bedraad of draadloos?
Met of zonder geïntegreerde voeding?

	Installatie	klem nummer	TAMPER
C8	Op de RS485	8 (programmeerbaar als zone of uitgang)	1
XSAT WS 2	Op de RS485	32 draadloze zones 8 wireless uitgangen + 1 bekabeld	1
PWCTP/PWCPTN	Op de RS485	8 zones / 3 uitgangen + voeding	1

Wilt u uw huis of kantoor op afstand controleren ? Met **My AVS Alarm** is dit mogelijk, deze oplossing is bruikbaar op alle smartphones met **Android** en **IOS**.

Besturingssysteem	Android Ios
Compatibel CAPTURE	EWEB PLUS, EWEB WIFI, XGSM
Eigenschappen	inschakelen en uitschakelen Controle automatisering Zone beheer Uitgangen beheer Diagnose Evenementen geheugen Beheer van scenario's Video verificatie (CCTV)
Vidéo	ONVIF en RTSP camera beheer
Push Berichten	Alarm-activatie-uitsluiten Wapenen en ontwapenen Fouten
Configuratie	Snelle en gemakkelijke configuratie voor internet connectie. Geen port routering Connectie via AVS-CLOUD

MY AVS ALARM

Download on the App Store

DOWNLOAD FOR android

free download

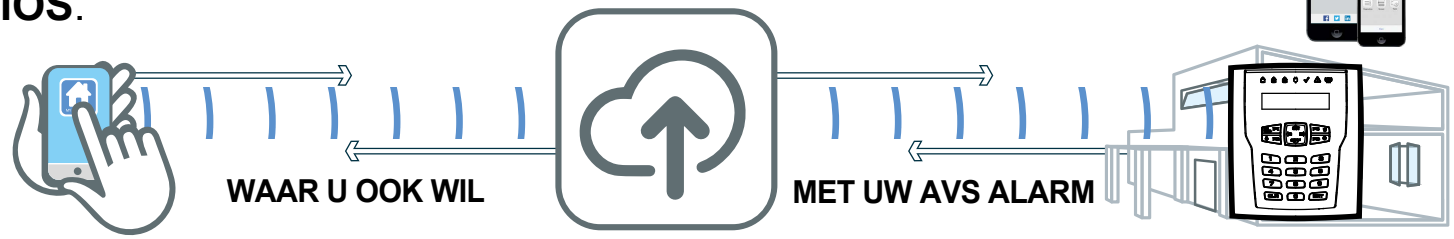

Keypads

A500 - A500 Plus

A500 CARBON
A500 CARBON Plus

ICE

Klavieren	A500	A500 PLUS	ICE
INTERFACE	32 karakters + 7 informatie led's		4.3" TFT aanraakscherm + informatie LED's
Kleur display	witte achtergrondverlichting voor letters blauwe achtergrondverlichting voor scherm		
Kleur klavier	wit of carbon imitatie		wit of zwart
Luidspreker met vocale hulp via RS485	-	Ja	Ja
WIZARD	-	Ja	Ja
Microfoon voor lokaal inluisteren	-	Ja	Ja
Klemmen	2 zones / uitgangen		2 zones / uitgangen
Temperatuursonde	-	-	Ja
USB interface	-	-	Ja
Micro SD kaartlezer	-	-	Ja
Verbruik	70 mA		Stand by: 130 mA Max: 200 mA
Afmetingen	110 x 130 x 34 mm		128 x 90 x 16 mm

WIZARD INTERFACE

De nieuwe interface voor de software XWIN integreert een snelle configuratie mode WiXard die een extreem snelle en gemakkelijke programmatie van de centrales XTREAM en CAPTURE toelaat.

	TOY C	TOY L	TOY T	BIP 2	BIP 2 PLUS
interface	A500 PLUS / ICE	A500 PLUS / ICE	A500 PLUS / ICE	XSAT WS 2	XSAT WS 2
Technologie	MIFARE ULTRALIGHT	MIFARE ULTRALIGHT	MIFARE ULTRALIGHT	wireless 868 Mhz	Bidirectional wireless 868 Mhz
Type	Standard ISO	Metaal en leer	Plastic	-	-

Badges en afstandsbedieningen

TOY T

TOY L

TOY C

BIP 2 / BIP 2 Plus