

HD PRO SERIES

Serie speciaal voor de installateur die op zoek is naar een camera van hoog niveau die het verschil maakt op het gebied van beeldkwaliteit.



I2-350A-28

40M IR 1080P PRO HD ANALOG VASTE LENS BULLET CAMERA

Uitgerust met een vaste lens van 2,8 mm, is deze 5 MP bulletcamera ontworpen voor bewakingssystemen op korte afstand (tot 20 m) voor zowel binnen- als buitenscenario's. Met 4in1-technologie die kan worden geselecteerd door een beveiligde DIP-schakelaar, is de camera ideaal voor Plug & Play via bestaande analoge infrastructuur.





MAIN FEATURES

- 5MP
- Pro Series
- 2592x1944 Resolutie
- Breed gezichtsveld 91°
- 3D-DNR
- 4 in 1 (DIP-schakelaar AHD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC)
- IP67
- COC support

SPECIFICATIES

Beeldsensor	1/2.7" 5MP SENSOR
Beeldformaat	5MP - 4:3. 4MP - 16:9
Effectief Pixels	2608x1960
Scansysteem	Progressive
Resolutie	5MP: 2592x1944 AHD/TVI 4MP: 2560x1440 AHD/TVI/CVI CVBS: 700TVL
FPS	25/30FPS
Min. Verlichting	Kleur: 0,01lux @F1.2, AGC AAN Z/W: 0 lux met IR
D&N	True Dag & Nacht-ICR
IR-LED	1 LED Array (20m)
OSD-menu	Alleen beschikbaar via CoC
CoC-ondersteuning	Ja
Dag- en nachtmodus	Ext/Auto/Dag/Nacht
Tegenlichtcompensatie	BLC
S/N-verhouding	≥52dB (AGC UIT)
Witbalans	Auto / Auto->Instellen
Ruisonderdrukking Video	3D-DNR
Uitgang:	5MP / 4MP (geselecteerd door OSD-menu) AHD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (geselecteerd door DIP-schakelaar)
Privacymasker	Spiegel + Flip
D-effect	Nee
WDR	Digitaal
Lens (gezichtsveld)	2,8 mm megapixel vast (91°)
Vermogen	DC12V/320mA
Beschermingsgraad	-30° ~ 50°, 10% ~ 90% vochtigheid
bedrijfstemperatuur	IP67
Dimensies	172.2*73.4*74.5mm
Netto gewicht	475g
Aansluitdoos	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64

afmetingen I

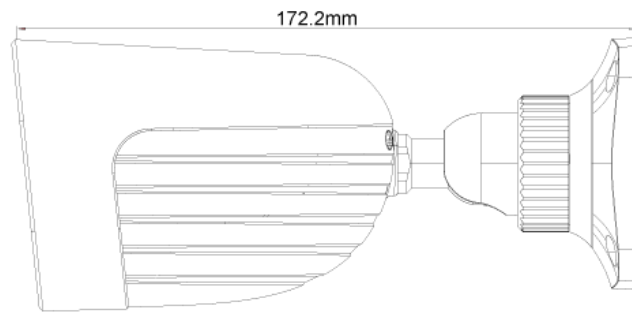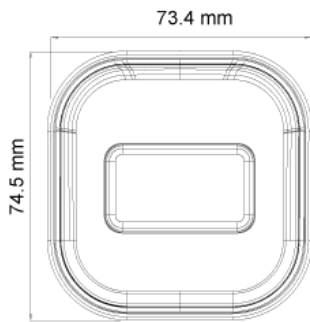


DIP Switch for Output Selection

ACCESSORIES



PR-JB12IP66
Small Water-proof Junction Box

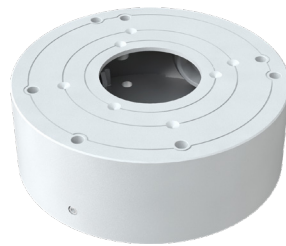

PR-JB12IP64
Small Junction Box