

IP EYE-SIGHT SERIES



De nieuwe Eye-Sight-serie is bedoeld voor beveiligingsprofessionals die op zoek zijn naar een professionele lijn met uitstekende beeldkwaliteit, volledige connectiviteit en verbeterde video-analysefuncties op basis van kunstmatige intelligentie.



DAI-340IPEN-28

20M IR 4MP DDA ANALYTICS FIXED LENS DOME/TURRET ANTI-VANDAL CAMERA

Uitgerust met een vaste lens van 2,8 mm, is deze 4MP antivandaalcamera ontworpen voor bewaking op korte afstand (tot 20 m) in binnen- en buitenscenario's. De camera is ontworpen voor het bewaken van zwaarbeveiligde gebieden (zoals banken, hotels of winkelketens) en het vastleggen van misdaad op heterdaad. De camera is voorzien van vandaalbestendige IK10-bescherming, waardoor saboteren uiterst moeilijk is. De camera biedt brede mogelijkheden voor Analytics, van Face Detection tot de uitstekende DDA Analytics (Detect, Distinguish, Alert), die objectherkenning en objecttelling kan uitvoeren. Met verschillende detectieregels en triggers helpt de DAI-340IPEN-28-camera een einde te maken aan valse alarmen.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- 4MP
- EYE-SIGHT V2
- 2592×1520 Resolutie
- Breed gezichtsveld 100°
- 3D-DNR
- IP67, Ik10
- DDA Analytics
- Audio-ingang + ingebouwde microfoon

ANALYTICS

- Algemene analyse: cameramanipulatie
- AI (Objectherkenning): Mensen, voertuigen met 2/4 wielen DDA Sterile Area DDA-lijnoverschrijding DDA-objecttelling
- AI (gezichtsdetectie): 10 gezichten per frame
- AI Heatmap

SPECIFICATIES


Beeldsensor	1/3" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	2592X1520
Elektronische sluitertijd	1/25s ~ 1/100000s
Framesnelheid	1-25/30FPS in normale modus. 1-50/60FPS in HFR-modus***
Dag nacht	ICR
min. Verlichting	Dag: 0,1 lux / Nacht: 0,005 lux (@F1.6, AGC aan) 0 lux met IR aan
Audiocompressie	G.711A/G.711U
Communicatie	Eenrichtingsaudio
Beeldinstellingen	AWB, AGC instelbaar, belichtingsmodus (automatisch) Scherpte, verzadiging, helderheid en contrast instelbaar
Beeldverbetering	True WDR (120dB), BLC, HLC, ROI
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeldoriëntatie	Spiegelen/omdraaien
Privacyzone	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analytics	Algemene analyse: cameramanipulatie AI (objectherkenning): DDA-steriel gebied, DDA-lijnoverschrijding, DDA-objecttelling AI (gezichtsdetectie): 10 gezichten per frame AI: Heatmap
Video Compressie	H.265S/H.264S*, H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG**
Resolutie	4MP / 2K / 3MP / 2MP / 1MP / D1 / QVGA / CIF
Multi-Stream	Masterstream: 4MP (2592x1520) / 2K (2560x1440) / 3MP / 2MP / 1MP Substream: 1MP/QVGA/D1/CIF Derde stroom: QVGA/D1/CIF (1~30fps)
Bitsnelheid	64Kbps ~ 7Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 8Mbps@H.264
Codeermodus	VBR/CBR
Beeldkwaliteit	Vijf niveaus onder VBR; Gratis afstelling onder CBR
IR-afstand	20 m (3 krachtige IR-leds)
Lens (gezichtsveld)	2.8mm (100°)

* Alleen mainstream, **Alleen substream, ***1080p, geen True-WDR

SPECIFICATIES

Iris	Vaste iris
Beschermingsgraad	M12-bevestiging
lensvatting	Waterdicht: IP67, Vandalbestendig: IK10
Beugel	3-assige beugel
Afmetingen	Ø119x87.8mm
Gewicht (bruto)	~650g
Netwerk	RJ45 (+ PoE)
Stroom	DC-aansluiting
Analoge video-uitgang	Technicus poort
Audioconnectiviteit	Ingebouwde microfoon + audio-ingang
SD-kaart	Op gebeurtenis/schema gebaseerde Main/Substream-opname (tot 128 Gb)
Alarm	Ja
harde resetknop	Alarm in + Alarm uit
Bewaking op afstand	IE Browsing, VMS Software, Provision Cam2 Mobile App
Gebruikerstoegang	Ondersteunt gelijktijdige monitoring van maximaal 3 gebruikers met multi-stream real-time transmissie
Netwerkprotocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, E-mail, FTP, HTTPS, QoS, P2P
ONVIF	Ja
Ethernet	100Mbps
PoE	Ja
Voeding	DC12V/~415mA / PoE/~6,8W
Werkomgeving	-30°C~60°C, 10%~90% luchtvochtigheid
Aansluitdoos	PR-JB12IP66 - PR-WB-A

AFMETINGEN

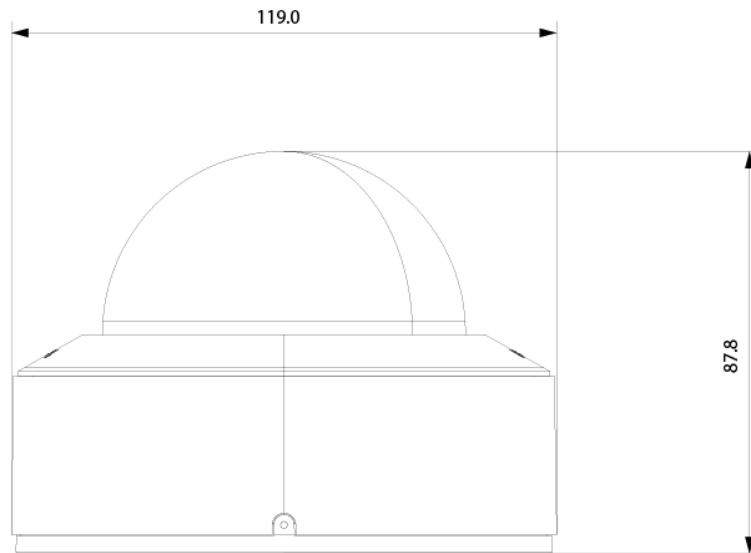

ACCESSORIES



PR-JB12IP66



PR-WB-A