

IP RAINBOW SERIES


De Rainbow-camera's van Provision-ISR, uitgerust met CNV-technologie (Color Night Vision), leveren scherpe en superieure kleuren, zelfs bij slechte lichtomstandigheden, en bieden visuele details die aanzienlijk bijdragen aan het identificeren van mensen of objecten.



BMV-320SRN-36

2MP 24/7 FULL-COLOR VASTE LENS BULLET CAMERA

De rainbow camera serie is voorzien van super lichtgevoelige sensoren waardoor de camera de hele dag door een kleurenbeeld kan geven. Wanneer er onvoldoende omgevingslicht is, schakelt de camera de ingebouwde verlichting in, zodat deze een full colour beeld kan blijven leveren. Met zijn uitstekende prestaties, betrouwbaarheid en betaalbare prijs is de BMV-320SRN-36 camera de perfecte oplossing voor binnen- en buiteninstallaties.

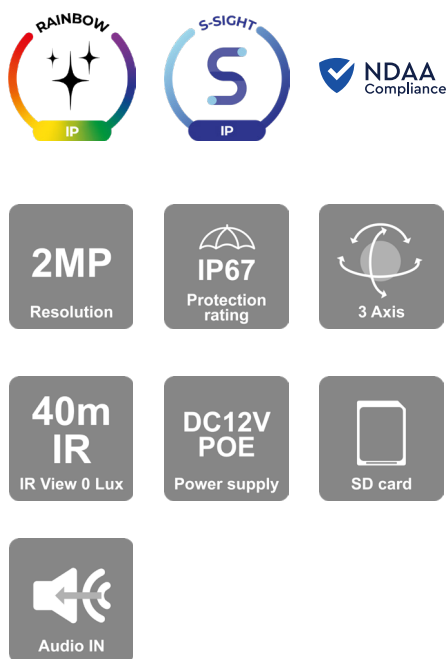

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- 2MP
- RAINBOW
- S-SIGHT
- 1920x1080 Resolutie
- 3D-DNR
- IP67
- Audio-ingang + ingebouwde microfoon

ANALYTICS

- Algemene analyse: cameramanipulatie
- Standaardanalyse: lijnoverschrijding, steriel gebied



SPECIFICATIES


Beeldsensor	1/2.8" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	1920x1080
Elektronische sluitertijd	1/25s ~ 1/100000s
Framesnelheid	1-25/30 FPS
min. Verlichting	0 lux (LED aan)
D&N	24/7 full-color dagmodus
Audiocompressie	G.711A/G.711U
Communicatie	Eenrichtingsaudio
Beeldinstellingen	AWB, AGC instelbaar, belichtingsmodus (automatisch) Scherpte, verzadiging, helderheid en contrast instelbaar
Beeldverbetering	True WDR (120dB), BLC, HLC, ROI
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeldoriëntatie	Spiegelen/omdraaien
Privacyzone	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
analyse	Algemene analyse: cameramanipulatie Standaardanalyse: lijnoverschrijding, steriel gebied
Resolutie	H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG*
videocompressie	2MP / 1MP / D1 (704x576) / QVGA (480x240) / CIF (352x288)
Multi-Stream	Masterstream: 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) (1~30fps) Substream: QVGA/D1/CIF Derde stroom: QVGA/D1/CIF (1~30fps)
Bitsnelheid	64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 6Mbps@H.264
Codeermodus	VBR/CBR
Beeldkwaliteit	Vijf niveaus onder VBR; Gratis afstelling onder CBR
IR-afstand	40 m (3 krachtige witte LED's)
Lens (openingshoek)	3.6mm

*Alleen substream

SPECIFICATIES

Iris	Vaste Iris (F1.0)
Beschermingsgraad	M12-vatting
lensvatting	Waterdicht: IP67
Beugel	3-assige beugel
Afmetingen	220,8 x 79,4 x 81,2 mm
Gewicht (bruto)	~650g
Netwerk	RJ45 (+PoE)
Stroom	DC Socket
Analoge video-uitgang	Nee
Audioconnectiviteit	Ingebouwde microfoon + audio-ingang
SD-kaart	Op gebeurtenissen/schema's gebaseerde Main/Substream-opname (tot 128 Gb)
Alarm	YJaes
Resetknop	Nee
Bewaking op afstand	Webbrowsen, Ossia VMS-software, Provision Cam2 mobiele app
Gebruikerstoegang	Ondersteunt gelijktijdige bewaking van maximaal 3 gebruikers met multi-stream real-time transmissie
Netwerkprotocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
ONVIF	Ja
Ethernet	100Mbps
PoE	Ja
Voeding	DC12V/~780mA / PoE/~7.4W
Werkomgeving	-30°C~60°C, 10%~90% Vochtigheid
Aansluitdoos	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64


AFMETINGEN

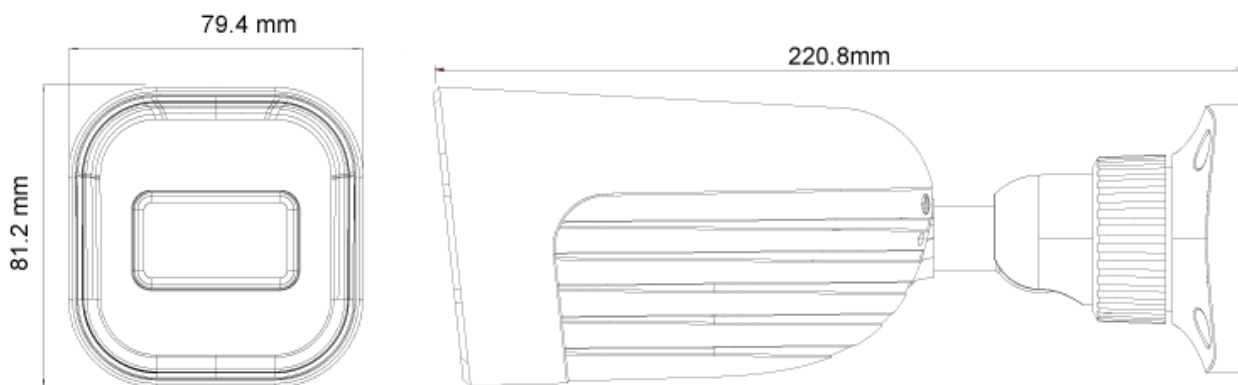

ACCESSORIES



PR-JB12IP66



PR-JB12IP64