

## IP RAINBOW SERIES

De Rainbow-camera's van Provision-ISR, uitgerust met CNV-technologie (Color Night Vision), leveren scherpe en superieure kleuren, zelfs bij slechte lichtomstandigheden, en bieden visuele details die aanzienlijk bijdragen aan het identificeren van mensen of objecten.



# DV-320SRN-36

## 2MP 24/7 FULL-COLOR VASTE LENS DOME/TURRET CAMERA

De rainbow camera serie is voorzien van super lichtgevoelige sensoren waardoor de camera de hele dag door een kleurenbeeld kan geven. Wanneer er onvoldoende omgevingslicht is, schakelt de camera de ingebouwde verlichting in, zodat deze een full colour beeld kan blijven leveren. Met zijn uitstekende prestaties, betrouwbaarheid en betaalbare prijs is de DV-320SRN-36-camera de perfecte oplossing voor installaties binnen en buiten.



### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- 2MP
- RAINBOW
- S-SIGHT V2
- 1920x1080 Resolutie
- 3D-DNR
- IP67

### ANALYTICS

- Algemene analyse: cameramanipulatie
- Standaardanalyse: lijnoverschrijding, steriel gebied




## SPECIFICATIES

Beeldsensor	1/2.8" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	1920x1080
Elektronische sluitertijd	1/25s ~ 1/100000s
Framesnelheid	1-25/30 FPS
min. Verlichting	0 lux with LED
D&N	24/7 full-color dagmodus
Audiocompressie	G.711A/G.711U
Communicatie	Eenrichtingsaudio
Beeldinstellingen	AWB, AGC instelbaar, belichtingsmodus (automatisch) Scherpte, verzadiging, helderheid en contrast instelbaar
Beeldverbetering	True WDR (120dB), BLC, HLC, ROI
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeldoriëntatie	Spiegelen/omdraaien
Privacyzone	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analyse	Algemene analyse: cameramanipulatie Standaardanalyse: lijnoverschrijding, steriel gebied
Resolutie	H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG**
videocompressie	2MP / 1MP / D1 (704x576) / QVGA (480x240) / CIF (352x288)
Multi-Stream	Masterstream: 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) (1~30fps) Substream: QVGA/D1/CIF Derde stroom: QVGA/D1/CIF (1~30fps)
Bitsnelheid	64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 6Mbps@H.264
Codeermodus	VBR/CBR
Beeldkwaliteit	Vijf niveaus onder VBR; Gratis afstelling onder CBR
IR-afstand	25 m (2 krachtige witte LED's)
Lens (gezichtsveld)	3.6mm (84.6°)

## SPECIFICATIONS

Iris	Vaste Iris (F1.0)
Beschermingsgraad	M12 mount
lensvatting	Waterdicht: IP67
Beugel	3-assige beugel
Afmetingen	Ø97 mm × 82,6 mm
Gewicht (bruto)	~450g
Netwerk	RJ45 (+PoE)
Stroom	DC Socket
Analoge video-uitgang	Nee
Audioconnectiviteit	Ingebouwde microfoon
SD-kaart	Op gebeurtenissen/schema's gebaseerde Main/Substream-opname (tot 128 Gb)
harde resetknop	Ja
Alarm	Nee
Bewaking op afstand	Web Browsing, Ossia VMS Software, Provision Cam2 Mobile App
Gebruikerstoegang	Ondersteunt gelijktijdige bewaking van maximaal 3 gebruikers met multi-stream real-time transmissie
Netwerkprotocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
ONVIF	Ja
Ethernet	100Mbps
PoE	Ja
Voeding	DC12V/~420mA / PoE/~5.4W
Werkomgeving	-30°C~60°C, 10%~90% luchtvochtigheid
Aansluitdoos	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64


## AFMETINGEN

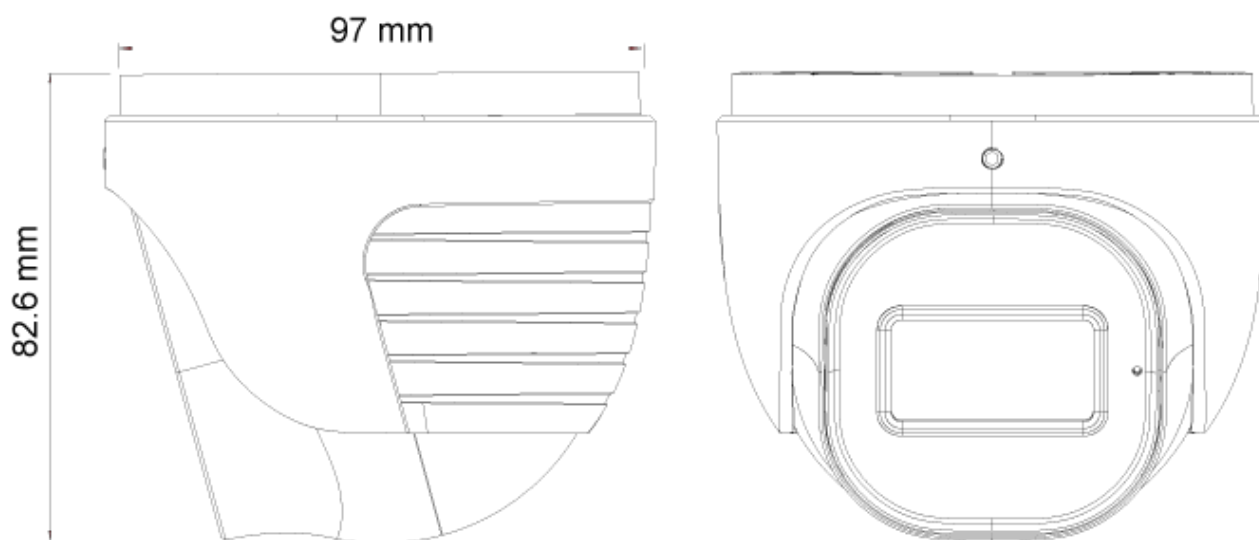

## ACCESSORIES



PR-JB12IP66



PR-JB12IP64