

S-SIGHT SERIES


De Provision-ISR S-SIGHT-serie biedt u alles wat u nodig heeft voor een eenvoudige installatie. S-Sight-camera's garanderen superieure beeldkwaliteit, verbeterde nachtprestaties en bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.



DI-320IPB-28

20M IR 2MP VASTE LENS DOME/TURRET CAMERA

Deze 2MP bulletcamera gemaakt van aluminiumlegering en polycarbonaat is ontworpen voor bewaking op korte afstand (tot 20 m) in binnen- en buitenscenario's. Met zijn geweldige prestaties, betrouwbaarheid en betaalbare prijs is de DI-320IPB-28 camera de perfecte oplossing voor basisinstallaties.

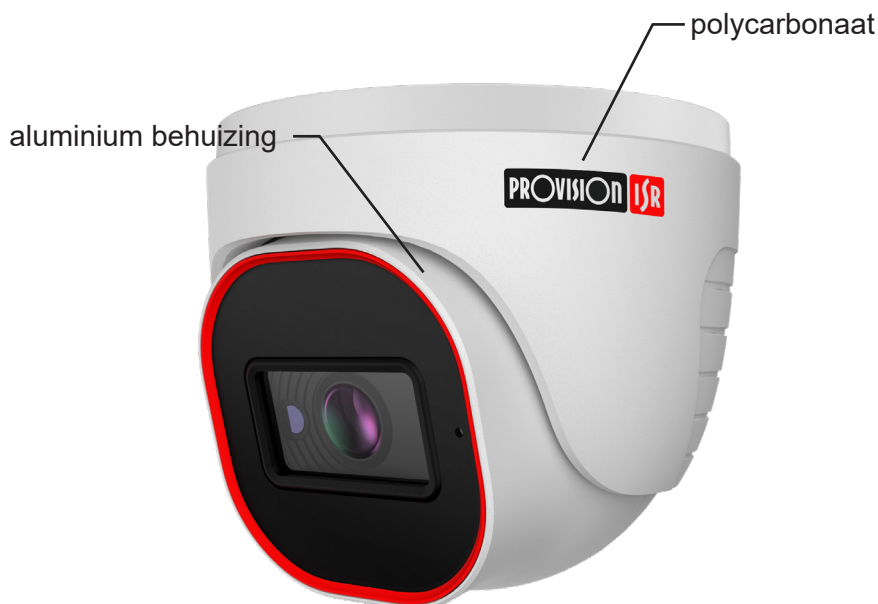

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- 2MP
- S-SIGHT
- 1920x1080 Resolutie
- Breed gezichtsveld 97,8°
- 3D-DNR
- IP67
- Ingebouwde microfoon

ANALYTICS

- Algemene analyse: cameramanipulatie
- Standaardanalyse (op pixels gebaseerd): lijnoverschrijding, steriel gebied




SPECIFICATIES

Beeldsensor	1/2.8" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	1920x1080
Elektronische sluitertijd	1/25s ~ 1/100000s
Framesnelheid	1-25/30FPS
Dag nacht	ICR
min. Verlichting	Dag: 0,1 lux / Nacht: 0,046 lux (@F2.2, AGC aan) 0 lux met IR aan
Audiocompressie	G.711A/G.711U
Communicatie	Eenrichtingsaudio
Beeldinstellingen	AWB, AGC instelbaar, belichtingsmodus (auto) Scherpste, verzadiging, helderheid en contrast instelbaar
Beeldverbetering	Digitale WDR, BLC, HLC, ROI
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeldoriëntatie	Spiegelen/omdraaien
Privacyzone	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analyse	Algemene analyse: cameramanipulatie Standaardanalyse (op pixels gebaseerd): lijnoverschrijding, steriel gebied
Resolutie	H.265 / H.264
videocompressie	2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)
Multi-stream	Master Stream: 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) (1~30fps) Substream: D1/CIF (1~30fps)
Bitsnelheid	64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 5Mbps@H.264
Codeermodus	VBR/CBR
Beeldkwaliteit	Vijf niveaus onder VBR; Gratis afstelling onder CBR
IR-afstand	20 m (1 krachtige IR-led)
Lens (gezichtsveld)	2.8mm (97.8°)

SPECIFICATIONS

Iris	Vaste lens
Beschermingsgraad	M12 mount
lensvatting	Waterdicht: IP67
Beugel	3-assige beugel
Afmetingen	Ø97 mm × 82,6 mm
Gewicht (bruto)	~280g
Netwerk	RJ45 (+PoE)
Stroom	DC Socket
Analoge video-uitgang	Nee
Audioconnectiviteit	Ingebouwde microfoon
SD-kaart	Nee
Alarm	Nee
harde resetknop	Nee
Bewaking op afstand	IE Browsing, Ossia VMS-software, Provision Cam2 mobiele app
Gebruikerstoegang	Ondersteunt gelijktijdige bewaking van maximaal 3 gebruikers met multi-stream real-time transmissie
Netwerkprotocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, E-mail, FTP, HTTPS, QoS, Automatisch rapport
ONVIF	Yes
Ethernet	100Mbps
PoE	Ja
Voeding	DC12V/~400mA / PoE/~5.2W
Werkomgeving	-30°C~60°C, 10%~90% Vochtigheid
Aansluitdoos	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64 - PR-WB-A


AFMETINGEN

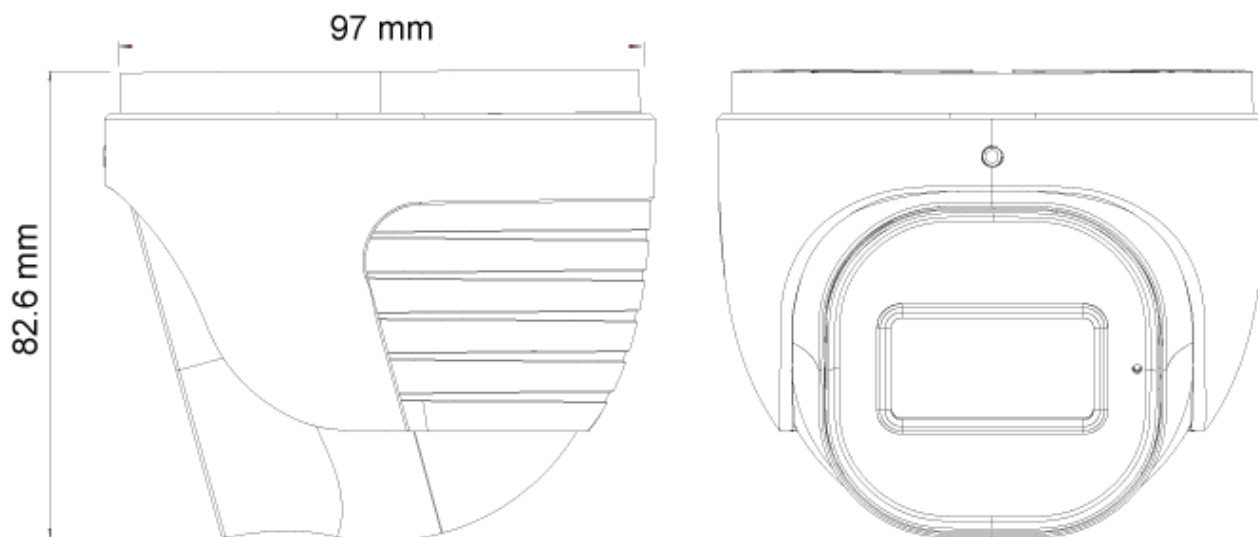

ACCESSORIES



PR-JB12IP66



PR-JB12IP64



PR-WB-A