

## NDAА S-SIGHT

De Provision-ISR S-SIGHT-serie biedt u alles wat u nodig heeft voor een eenvoudige installatie. S-Sight-camera's garanderen superieure beeldkwaliteit, verbeterde nachtprestaties en bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.



# DI-320IPSN-28-V2

## 20M IR 2MP VASTE LENS DOME/TURRET CAMERA

Uitgerust met een vaste groothoeklens van 2,8 mm, is deze 2MP dome/turret-camera ontworpen voor bewaking op korte afstand (tot 20 m) in binnen- en buitenscenario's. Met zijn uitstekende prestaties, betrouwbaarheid en betaalbare prijs is de DI-320IPSN-28-V2-camera de perfecte oplossing voor basisinstallaties.



NDAА  
Compliance



### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- 2MP
- S-SIGHT
- 1920x1080 Resolutie
- Breed gezichtsveld 107°
- 3D-DNR
- IP67

### ANALYTICS

- Algemene analyse: cameramanipulatie
- Standaardanalyse: lijnoverschrijding, steriel gebied


## SPECIFICATIES

Beeldsensor	1/2.8" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	1920x1080
Elektronische sluitertijd	1/25s ~ 1/100000s
Framesnelheid	1-25/30FPS
Dag nacht	ICR
min. Verlichting	Dag: 0,1 lux / Nacht: 0,009 lux (@F1.6, AGC aan) 0 lux met IR aan
Audiocompressie	G.711A/G.711U
Communicatie	Eenrichtingsaudio
Beeldinstellingen	AWB, AGC instelbaar, belichtingsmodus (automatisch) Scherpte, verzadiging, helderheid en contrast instelbaar
Beeldverbetering	True WDR (120dB), BLC, HLC, ROI
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeldoriëntatie	Spiegelen/omdraaien
Privacyzone	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analytics	Algemene analyse: cameramanipulatie Standaardanalyse: lijnoverschrijding, steriel gebied
Video Compressie	H.265 / H.264 / MJPEG (alleen substream)
Resolutie	2MP (1920x1080) / D1 (704x576) / QVGA (480x240) / CIF (352x288)
Multi-Stream	Hoofdstream: 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) (1~30fps) Substream: QVGA/D1/CIF (1~30fps)
Bitsnelheid	64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 6Mbps@H.264
Codeermodus	VBR/CBR
Beeldkwaliteit	Vijf niveaus onder VBR; Gratis afstelling onder CBR
IR-afstand	20 m (1 krachtige IR-led)
Lens (gezichtsveld)	2.8mm (107°)

## SPECIFICATIES

Iris	Vaste lens
Beschermingsgraad	M12 mount
lensvatting	Waterdicht: IP67
Beugel	3-assige beugel
Afmetingen	Ø97 mm × 82,6 mm
Gewicht (bruto)	~450g
Netwerk	RJ45 (+PoE)
Stroom	DC Socket
Analoge video-uitgang	Nee
Audioconnectiviteit	Ingebouwde microfoon
SD-kaart	Op gebeurtenissen/schema's gebaseerde Main/Substream-opname (tot 128 Gb)
Alarm	Ja
harde resetknop	Nee
Bewaking op afstand	IE Browsing, VMS Software, Provision Cam2 Mobile App
Gebruikerstoegang	Ondersteunt gelijktijdige bewaking van maximaal 3 gebruikers met multi-stream real-time transmissie
Netwerkprotocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
ONVIF	Ja
Ethernet	100Mbps
PoE	Ja
Voeding	DC12V/~420mA / PoE/~5.4W
Werkomgeving	-30°C~60°C, 10%~90% Vochtigheid
Aansluitdoos	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64


## AFMETINGEN

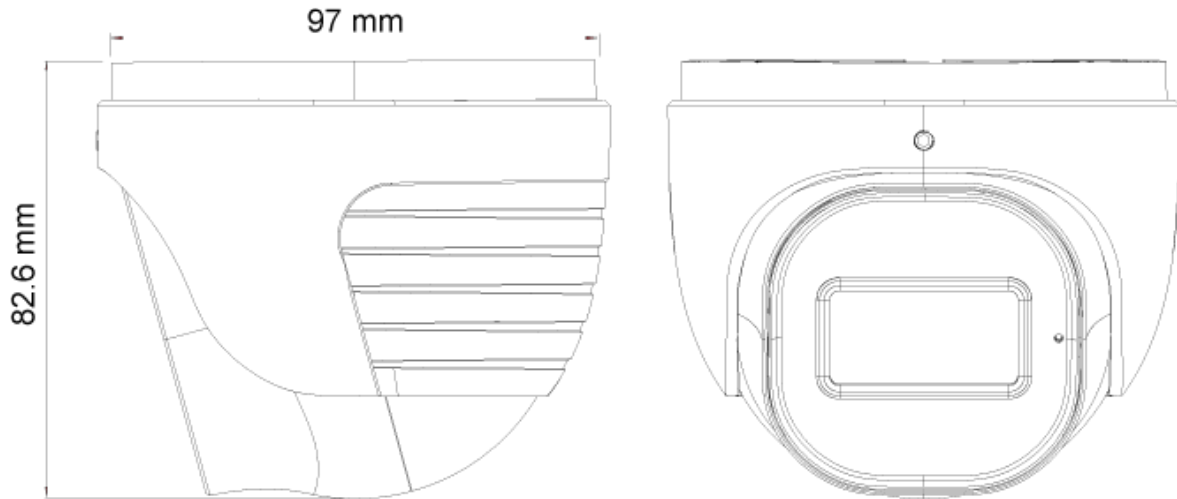

## ACCESSORIES



PR-JB12IP66



PR-JB12IP64