

IP Smart Sight Actieve afschrikking

Provision-ISR SMART-SIGHT-serie omvat hoogwaardige AI-CAMERA's, ontworpen voor specifieke doeleinden en toepassingen. Alle componenten van de apparaten (van de sensor tot de optica, via de CPU en zelfs de verlichting) zijn speciaal geselecteerd om het meest nauwkeurige AI-resultaat te leveren voor de vereiste toepassing.



DI-340AD-MVF

40M IR 4MP ACTIEVE AFSCHRIKKING GEMOTORISEERDE LENS DOME/TURRET CAMERA

Actieve afschrikkende camera's zijn ontworpen om ongewenste bezoekers te detecteren en af te schrikken door visuele en audiowaarschuwingen te activeren. Uitgerust met een gemotoriseerde lens van 2,8-12 mm, is deze 4MP dome/turret-camera ontworpen voor bewaking op middellange afstand (tot 40 m) in zowel binnen- als buitenscenario's. De camera biedt uitstekende DDA Analytics (Detect, Distinguish, Alert) waarmee objectherkenning kan worden uitgevoerd. Met een verscheidenheid aan detectieregels en triggers, laat de DI-340AD-MVF-camera ongewenste bezoekers weten dat hun aanwezigheid bekend is en wordt gecontroleerd.



DDA
VIDEO ANALYTICS

MAIN FEATURES

- 4MP 2592×1520 Resolutie
- Active Deterrence
- 2.8-12mm Motorized Vari-Focal (94.2°-29.8°)
- 3D-DNR
- IP66
- DDA Analytics.
- Audio-ingang + ingebouwde microfoon en luidspreker
- Rood/Blauw Stroboscooplicht

ANALYTICS

- Algemene analyse: cameramanipulatie
- AI (objectherkenning): mensen, voertuigen met 2/4 wielen
DDA steriel gebied
DDA-lijnoverschrijding
DDA-objecten tellen

SPECIFICATIES


Beeldsensor	1/3" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	2592X1520
Elektronische sluiters	1/25s ~ 1/100000s
Framesnelheid	1-25/30FPS In Normal Mode. 1-50/60FPS in HFR Mode***
Dag nacht	ICR
Min. Verlichting	Dag: 0.1lux / Nacht: 0.005lux (@F1.6, AGC Aan) 0lux met IR aan
Audiocompressie	G.711A/G.711U
Communicatie	Tweerichtingsaudio
Beeldinstellingen	AWB, AGC Instelbaar, Belichtingsmodus (Auto) Scherpste, Verzadiging, Helderheid en Contrast Instelbaar
Beeldverbetering	True WDR (120dB), BLC, HLC, ROI
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeldoriëntatie	Spiegel/Omdraaien
Privacyzone	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analytics	Objectdetectie (steriel gebied, lijnoverschrijding), cameramanipulatie
Video Compressie	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Resolutie	4MP / 2K / 3MP / 2MP / 1MP / D1 / QVGA / CIF
Multi-Stream	Masterstream: 4MP (2592x1520) / 2K (2560x1440) / 3MP / 2MP / 1MP substream: 1MP/QVGA/D1/CIF Derde stroom: QVGA/D1/CIF (1~30fps)
Bitsnelheid	64Kbps ~ 7Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 8Mbps@H.264
Codeermodus	VBR/CBR
Beeldkwaliteit	Vijf niveaus onder VBR; Gratis aanpassen onder CBR
IR-afstand:	40 m (2 krachtige IR-leds) rood/blauw stroboscooplicht
Lens (gezichtsveld)	2,8-12 mm MVF met autofocus (94,2°-29,8°)

*Alleen hoofdstream, ***1080p, geen echte WDR

SPECIFICATIES

Iris	DC Iris
Beugel voor	Ø14 Mount
beschermingsgraad	Waterdicht: IP66
lensbevestiging	3-assige beugel
Afmetingen	Ø113 mm × 99,6 mm
Gewicht (bruto)	~640g
Netwerk	RJ45 (+PoE)
Stroom	DC Socket
Video-uitgang	Nee
Audio-connectiviteit	Ingebouwde microfoon en luidspreker + audio-ingang
SD-kaart	Op gebeurtenis/schema gebaseerde hoofd-/substream-opname (tot 256 Gb)
Resetknop	Ja
Alarm	Alarm in + Alarm Uit
Gebruikerstoegang	IE Browsing, Ossia VMS Software, Provision Cam2 Mobile App
op afstand bewaken	Ondersteunt gelijktijdige bewaking voor maximaal 10 gebruikers met multi-stream realtime transmissie
Network	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
Protocol ONVIF	Ja
Ethernet	100Mbps
PoE	Ja
Stroomvoorziening	DC12V/~900mA / PoE/~10W
Werkomgeving	-30°C~60°C, 10%~90% Vochtigheid
Aansluitdoos	PR-JB14IP66 - PR-JB14IP64 - PR-WB-A


Afmetingen

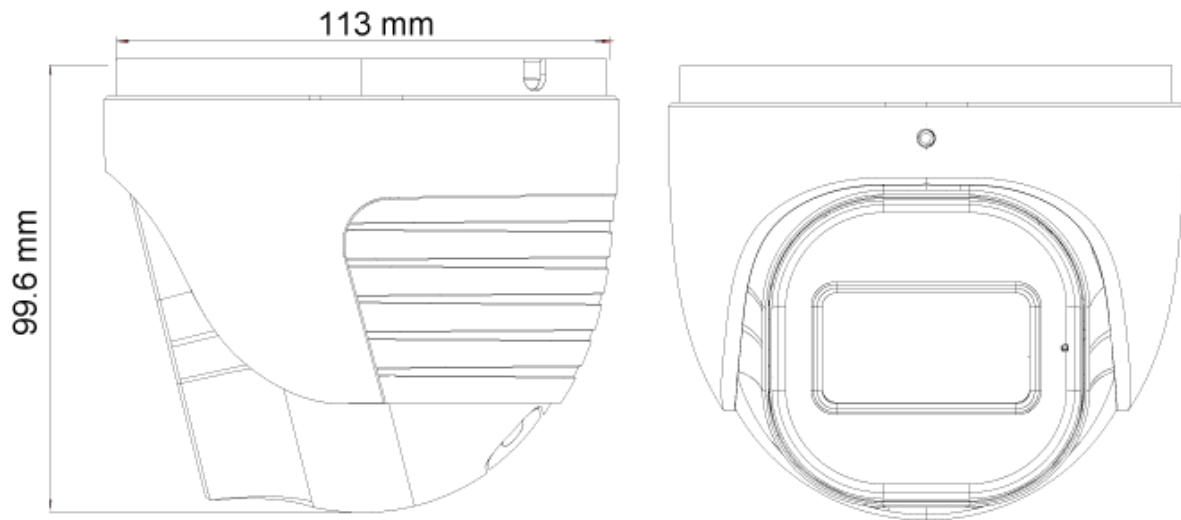

ACCESSORIES



PR-JB14IP66



PR-JB14IP64



PR-WB-A