

## NDA S-SIGHT


De Provision-ISR S-SIGHT-serie biedt u alles wat u nodig heeft voor een eenvoudige installatie. S-Sight-camera's garanderen superieure beeldkwaliteit, verbeterde nachtprestaties en bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.



# DI-380IPSN-28-V3

## 20M IR 8MP VASTE LENS DOME/TURRET CAMERA MET INGEBOUWDE CONTROLE CHECKPOINT BESCHERMING

Uitgerust met een vaste lens van 2,8 mm, is deze 8MP Dome/Turret-camera ontworpen voor bewaking op korte afstand (tot 20 m) in binnen- en buitenscenario's. Met zijn uitstekende prestaties, betrouwbaarheid en betaalbare prijs is de DI-380IPSN-28-V3-camera de perfecte oplossing voor elke basisinstallatie.



### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- 8MP
- S-SIGHT
- 3840x2160 Resolutie
- Breed gezichtsveld 108,9°
- 3D-DNR
- IP67
- Audio in

### ANALYTICS

- Algemene analyse: cameramanipulatie
- Standaardanalyse: lijnoverschrijding, steriel gebied




## SPECIFICATIES

Beeldsensor	1/2.7" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	3840x2160
Elektronische sluitertijd	1s ~ 1/1000000s
Framesnelheid	1-20FPS
Dag nacht	ICR
min. Verlichting	0,09 lux (@F2.0, AGC aan) 0 lux met IR aan
Audiocompressie	G.711A/G.711U
Communicatie	Eenrichtingsaudio
Beeldinstellingen	AWB, AGC instelbaar, belichtingsmodus (automatisch) Scherpte, verzadiging, helderheid en contrast instelbaar
Beeldverbetering	True WDR, BLC, HLC, ROI
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeldoriëntatie	Spiegelen/omdraaien
Privacyzone	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analyse	Algemene analyse: cameramanipulatie Standaardanalyse: lijnoverschrijding, steriel
Resolutie	gebied H.265 / H.264
videocompressie	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 2MP / 1MP / D1 / QVGA / CIF
Multi-Stream	Masterstream: 8MP (3840x2160) / 6MP (3072x2048) / 5MP (2592x1944) / 4MP (2560x1440) / 2MP (1920x1080) Substream: 2MP/1MP/D1/CIF/QCIF Derde stream: 1MP/D1/CIF/QCIF (1~30fps)
Bitsnelheid	64Kbps ~ 8Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 8Mbps@H.264
Codeermodus	VBR/CBR
Beeldkwaliteit	Vijf niveaus onder VBR; Gratis afstelling onder CBR
IR-afstand	20 m (1 krachtige IR-led)
Lens (gezichtsveld)	2.8mm (108.9°)

## SPECIFICATIES

Iris	Vaste Iris (@F2.0)
Beschermingsgraad	M12-vatting
lensvatting	Waterdicht: IP67
Beugel	3-assige beugel
Afmetingen	Ø97 mm × 82,6 mm
Gewicht (bruto)	~450g
Netwerk	RJ45 (+PoE)
Stroom	DC Socket
Analoge video-uitgang	Nee
Audioconnectiviteit	Ingebouwde microfoon + audio-ingang
SD-kaart	Op gebeurtenissen/schema's gebaseerde Main/Substream-opname (tot 128 Gb)
Alarm	Ja
harde resetknop	Nee
Bewaking op afstand	IE Browsing, VMS-software, Provision Cam2 mobiele app
Gebruikerstoegang	Ondersteunt gelijktijdige bewaking van maximaal 10 gebruikers met multi-stream real-time transmissie
Netwerkprotocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
ONVIF	Ja
Ethernet	100Mbps
PoE	Ja
Voeding	DC12V/~400mA / PoE/~5,2W
Werkomgeving	-30°C~60°C, 10%~90% luchtvochtigheid
Aansluitdoos	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64 - PR-WB-A


## AFMETINGEN

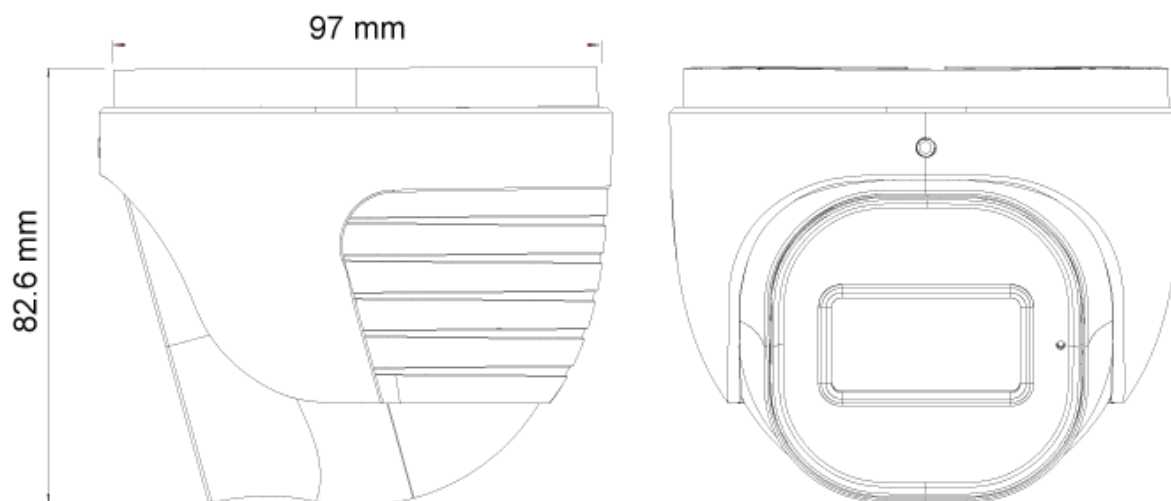

## ACCESSORIES



PR-JB14IP66



PR-JB14IP64



PR-WB-A