

## IP Smart Sight - Actieve afschrikkingscamera's

Provision-ISR SMART-SIGHT-serie omvat hoogwaardige AI-CAMERA's, ontworpen voor specifieke doeleinden en toepassingen. Alle componenten van de apparaten (van de sensor tot de optica, via de CPU en zelfs de verlichting) zijn speciaal geselecteerd om het meest nauwkeurige AI-resultaat te leveren voor de vereiste toepassing.



# I4-340AD-MVF

## 40M IR 4MP ACTIEVE AFSCHRIKKING GEMOTORISEERDE LENS BULLETCAMERA

Actieve afschrikkende camera's zijn ontworpen om ongewenste bezoekers te detecteren en af te schrikken door visuele en audiowaarschuwingen te activeren. Uitgerust met een gemotoriseerde lens van 2,8-12 mm, is deze 4MP dome/turret-camera ontworpen voor bewaking op middellange afstand (tot 40 m) in zowel binnen- als buitenscenario's. De camera biedt uitstekende DDA Analytics (Detect, Distinguish, Alert) waarmee objectherkenning kan worden uitgevoerd. Met een verscheidenheid aan detectieregels en triggers, laat de I4-340AD-MVF-camera ongewenste bezoekers weten dat hun aanwezigheid bekend is en wordt gecontroleerd.



### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- 4MP 2592×1520 Resolutie
- Actieve afschrikking
- 2,8-12 mm gemotoriseerd vari-focaal (94,2°-29,8°)
- 3D-DNR
- IP66
- DDA Analytics.
- Audio-ingang + ingebouwde luidspreker
- Rood/Blauw Stroboscooplicht

### ANALYTICS

- Algemene analyse: cameramanipulatie
- AI (objectherkenning): mensen, voertuigen met 2/4 wielen  
DDA steriel gebied  
DDA-lijnoverschrijding  
DDA-objecten tellen

## SPECIFICATIES


Beeldsensor	1/3" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	2592X1520
Elektronische sluiters	1/25s ~ 1/100000s
Frame rate	1-25/30FPS In Normale Mode. 1-50/60FPS in HFR Mode***
Dag nacht	ICR
Min. Verlichting	Dag: 0.1lux / Nacht: 0.005lux (@F1.6, AGC Aan) 0lux met IR aan
Audiocompressie	G.711A/G.711U
Communicatie	Twee-weg Audio
Beeldinstellingen	AWB, AGC Instelbaar, Belichtingsmodus (Auto) Scherpste, Verzadiging, Helderheid en Contrast Instelbaar
Beeldverbetering	True WDR (120dB), BLC, HLC, ROI
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeldoriëntatie	Spiegel/Omdraaien
Bewegingsdetectie	Ja
privacyzone	Ja
Analytics	Objectdetectie (steriel gebied, lijnoverschrijding), cameramanipulatie
Video Compressie	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Resolutie	4MP / 2K / 3MP / 2MP / 1MP / D1 / QVGA / CIF / QCIF
Multi-Stream	Masterstream: 4MP (2592x1520) / 2K (2560x1440) / 3MP / 2MP / 1MP substream: 1MP / D1 / CIF / QCIF Derde stroom: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 30 fps)
Bitsnelheid	64Kbps ~ 7Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 8Mbps@H.264
Codeermodus	VBR/CBR
Beeldkwaliteit	Vijf niveaus onder VBR; Gratis aanpassen onder CBR
IR-afstand:	40 m (2 krachtige IR-leds) rood/ blauw stroboscooplicht
Lens (gezichtsveld)	2.8-12mm MVF with Auto Focus (94.2°-29.8°)

\*Alleen mainstream, \*\*Alleen substream, \*\*\*1080p, geen true-WDR

## SPECIFICATIES

Iris	DC Iris
Beugel voor	Ø14 Mount
beschermingsgraad	Water Proof: IP66
lensbevestiging	3-Axis Bracket
Afmetingen	220.8x79.4x81.2mm
Gewicht (bruto)	~650g
Netwerk	RJ45 (+PoE)
Power	DC Socket
Analog Video Output	Nee
Audio Connectivity	Ingebouwde luidspreker + audio-ingang
SD Card	Op gebeurtenis/schema gebaseerde hoofd-/substream-opname (tot 256 Gb)
Hard Reset Button	Ja
Alarm	Alarm in + Alarm Uit
Remote Monitoring	IE Browsing, Ossia VMS Software, Provision Cam2 Mobile App
User Access	Ondersteunt gelijktijdige bewaking voor maximaal 10 gebruikers met multi-stream realtime transmissie
Network Protocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
ONVIF	Ja
Ethernet	100Mbps
PoE	Ja
Power Supply	DC12V/~780mA / PoE/~7.4W
Work Environment	-30°C~60°C, 10%~90% Vochtigheid
Junction Box	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64


## Afmetingen

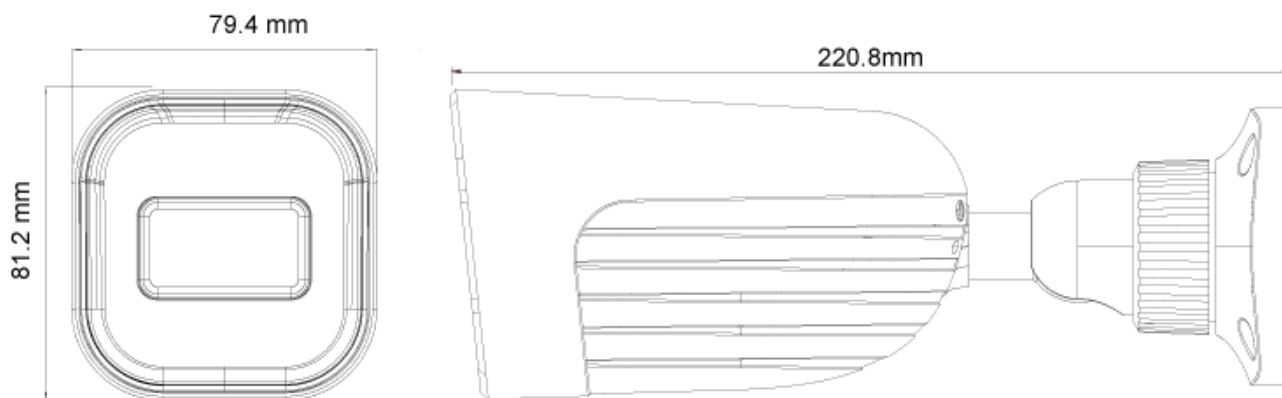

## ACCESSORIES



PR-JB12IP66



PR-JB12IP64