

# 40M IR VARIFOCAL LENS BULLET CAMERA

I4-320IPS-VF




- |   |                                    |                      |                        |
|---|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1/2.9" CMOS Sensor                      | ONVIF                              | Ingebouwde microfoon | PoE ondersteuning      |
| 2 Megapixel                             | Digitale WDR                       | Audio in             | IP67 bescherming       |
| Real Dag & Nacht (mechanisch IR filter) | 3D Ruis onderdrukking              | 2.8-12mm VF lens     | Lokale opslag SD-kaart |
| H.265 (HEVC) compressie                 | Bewegingsdetectie en privacy zones | Max. 40m IR bereik   |                        |
| 0 Lux (IR aan) lichtgevoeligheid        | Basis analyse                      |                      |                        |

## Specificaties

|                      |  | Model   | DI-320IPS-VF  |  |
|----------------------|--|---|---|--|
| Camera               | Video  | Beeld sensor  | 1/2.9" CMOS (16:9)  |  |
|                      |  | Effectieve pixels   | 1920x1080   |  |
|                      |  | Elektronische sluiters  | 1/25s ~ 1/100000s   |  |
|                      |  | Frames per seconde  | 1-25/30FPS  |  |
|                      |  | Dag & Nacht   | ICR   |  |
|                      |  | Lichtgevoeligheid   | Dag: 0.1lux / Nacht: 0.013lux (@F2.0, AGC aan) 0lux met IR aan                                      |  |
|                      | Audio  | Audio compressie  | N/A   |  |
|                      |  | Communicatie  | N/A   |  |
|                      | Afbeelding   | Afbeelding instelling   | AWB, AGC aanpasbaar, belichting mode (Auto) scherpte, verzadiging, helderheid & contrast aanpasbaar |  |
|                      |  | Beeld verbetering   | Digitale-WDR, BLC, HLC, ROI   |  |
| Ruis onderdrukking   |  | 3D-DNR  |   |  |
| Beeld oriëntatie     |  | Spiegel / Flip  |   |  |
| Privacy zones        |  | Ja  |   |  |
| Bewegingsdetectie    |  | Ja  |   |  |
| Compressie           | Video analyse  | Basis camera sabotage, lege ruimte, lijn overschrijden  |   |  |
|                      | Video compressie                                     | H.265 / H.264 / MJPEG (alleen Sub-Stream)   |   |  |
|                      | Resolutie  | 2MP (1920x1080) / D1 (704x576) / QVGA (480x240) / CIF (352x288)                               |   |  |
|                      | Meervoudige-stream                                   | Hoofd-stream: 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) (1~30fps)<br>Sub-stream: QVGA/D1/CIF (1~30fps) |   |  |
|                      | Bit rate   | 64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 6Mbps@H.264   |   |  |
|                      | Encode modes   | VBR/CBR   |   |  |
| Afbeelding kwaliteit | Vijf levels onder VBR; Vrije aanpassing onder de CBR |   |   |  |

|                      |                                 |  |
|----------------------|---------------------------------|--|
| Behuizing            | IR Afstand                      | 40m (2 IR power LED's)   |
|                      | Lens (openingshoek)             | 2.8-12mm (94°-35.7°)   |
|                      | Iris                            | Vaste iris   |
|                      | Lensbevestiging                 | Ø14 mount  |
|                      | Bescherming (klasse)            | Waterbestendig: IP67   |
|                      | Behuizing                       | 3-Assen  |
| Aansluitingen        | Afmetingen                      | 220.8x79.4x81.2mm  |
|                      | Gewicht                         | ~650g  |
|                      | Netwerk                         | RJ45 (+PoE)  |
|                      | Voeding                         | DC-aansluiting   |
|                      | Analoge video uitg.             | Nee  |
|                      | Mic. ondersteuning              | Nee  |
|                      | SD kaart                        | Gebeurtenis/ opname schema/ Sub-stream opname (128Gb Max.)   |
| Netwerk              | Harde reset button              | Ja   |
|                      | Alarm                           | Nee  |
|                      | Video streams                   | IE Browsing, CMS Software, Provision Cam2 Mobile App   |
|                      | Gebruikers                      | Ondersteunt gelijktijdig gebruik CAM2 app voor maximaal 3 gebruikers met multi-stream realtime beeld |
|                      | Netwerk protocol                | IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P    |
| Overig               | ONVIF                           | Ja   |
|                      | Ethernet                        | 100Mbps  |
|                      | PoE                             | Ja   |
|                      | Voedingsspanning                | 12Vdc/~780mA / PoE/~7.4W   |
| Bedrijfstemperaturen | -30°C~60°C, 10%~90% vochtigheid |  |

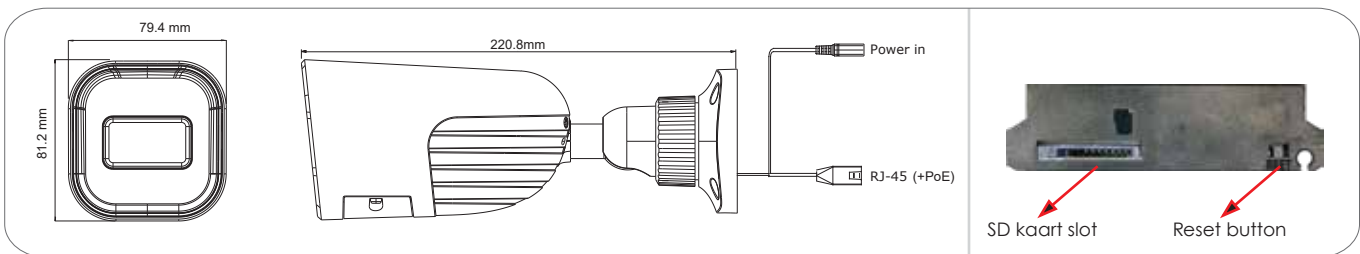

## Provision-ISR

E-mail [verkoop@jhsnederland.nl](mailto:verkoop@jhsnederland.nl)

Website [www.jhsnederland.nl](http://www.jhsnederland.nl)

Gedistribueerd door:  
**JHS Nederland B.V.**