

60M IR MVF LENS BULLET CAMERA

I6-340IPE-MVF



1/3" CMOS Sensor
6 Megapixel
Real Dag & Nacht (mechanisch IR filter)
H.265 (HEVC) compressie
0 Lux (IR aan) lichtgevoeligheid

ONVIF
Real WDR
3D Ruis onderdrukking
Bewegingsdetectie en privacy zones
AI analyse (DDA + gezichtsdetectie)



Opbouwbakjes



PR-JB14IP66 - Waterbestendig



PR-JB14IP64 - Standaard

Audio in + uit
Alarm in + uit
2.8-12mm gemotoriseerde VF Lens
Max. 60m IR bereik


PoE ondersteuning
IP67 bescherming
Lokale opslag SD-kaart
Service monitor aansluiting

Specificaties

Camera	Video	Model	I6-340IPE-MVF
		Beeld sensor	1/3" CMOS (16:9)
		Effectieve pixels	2592X1520
		Elektronische sluiters	1/25s ~ 1/100000s
		Frames per seconde	1-25/30FPS in normale mode. 1-50/60FPS in HFR mode***
	Audio	Dag & Nacht	ICR
		Lichtgevoeligheid	Dag: 0.1lux / Nacht: 0.005lux (@F1.6, AGC aan) 0lux met IR aan
		Audio compressie	G.711A/G.711U
		Communicatie	Twee-weg audio
		Afbeelding instelling	AWB, AGC aanpasbaar, belichting mode (Auto) scherpte, verzadiging, helderheid contrast aanpasbaar
Afbelding	Beeld verbetering	Real WDR (120dB), BLC, HLC, ROI	
	Ruis onderdrukking	3D-DNR	
	Beeld oriëntatie	Spiegel / Flip	
	Privacy zones	Ja	
	Bewegingsdetectie	Ja	
Compressie	Video analyse	Object monitoren (lege ruimte, lijn overschrijden, object tellen), gezichtsdetectie (10 gezichten per frame), camera sabotage	
	Video compressie	H.265S/H.264S*, H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG**	
	Resolutie	4MP / 2K / 3MP / 2MP / 1MP / D1 / QVGA / CIF	
	Meervoudige-stream	Hoofd-stream: 4MP(2592x1520) / 2K (2560x1440) / 3MP / 2MP / 1MP Sub-stream: 1MP/QVGA/D1/CIF Third-stream: QVGA/D1/CIF (1~30fps)	
	Bit rate	64Kbps ~ 7Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 8Mbps@H.264	
	Encode modes	VBR/CBR	
	Afbeelding kwaliteit	Vijf levels onder VBR; Vrije aanpassing onder de CBR	

Behuizing	IR Afstand	60m (4 IR power LED's)
	Lens (openingshoek)	2.8-12mm MVF met auto focus (94.3°-29.9°)
	Iris	DC Iris
	Lensbevestiging	Ø14 Mount
	Bescherming (klasse)	Waterbestendig: IP67
Aansluitingen	Behuizing	3-Aspen
	Afmetingen	271.8x92.4x79.4mm
	Gewicht	~1040g
	Netwerk	RJ45 (+PoE)
	Voeding	DC Socket
	Analoge video uitg.	CVBS uit + Service monitor aansluiting
	Mic. ondersteuning	Audio in + Audio uit
Netwerk	SD kaart	Gebeurtenis/ opname schema/ Sub-stream opname (128Gb Max.)
	Harde reset button	Ja
	Alarm	Alarm in + Alarm uit
	Video streams	IE Browsing, CMS Software, Provision Cam2 Mobile App
	Gebruikers	Ondersteunt gelijktijdige gebruik CAM2 app voor maximaal 10 gebruikers met multi-stream realtime beeld
Overig	Netwerk protocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
	ONVIF	Ja
	Ethernet	100Mbps
Overig	PoE	Ja
	Voedingsspanning	12Vdc/~910mA / PoE/~8.2W
	Bedrijfstemperaturen	-30°C~60°C, 10%~90% vochtigheid

*Hoofd stream alleen, **Sub-streams alleen, ***1080P, geen Real-WDR

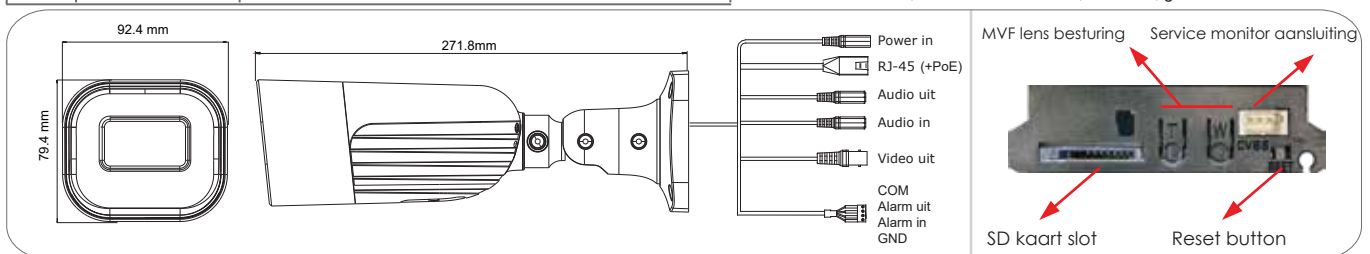

Provision-ISR

E-mail verkoop@jhsnederland.nl

Website www.jhsnederland.nl

Gedistribueerd door:

JHS Nederland B.V.