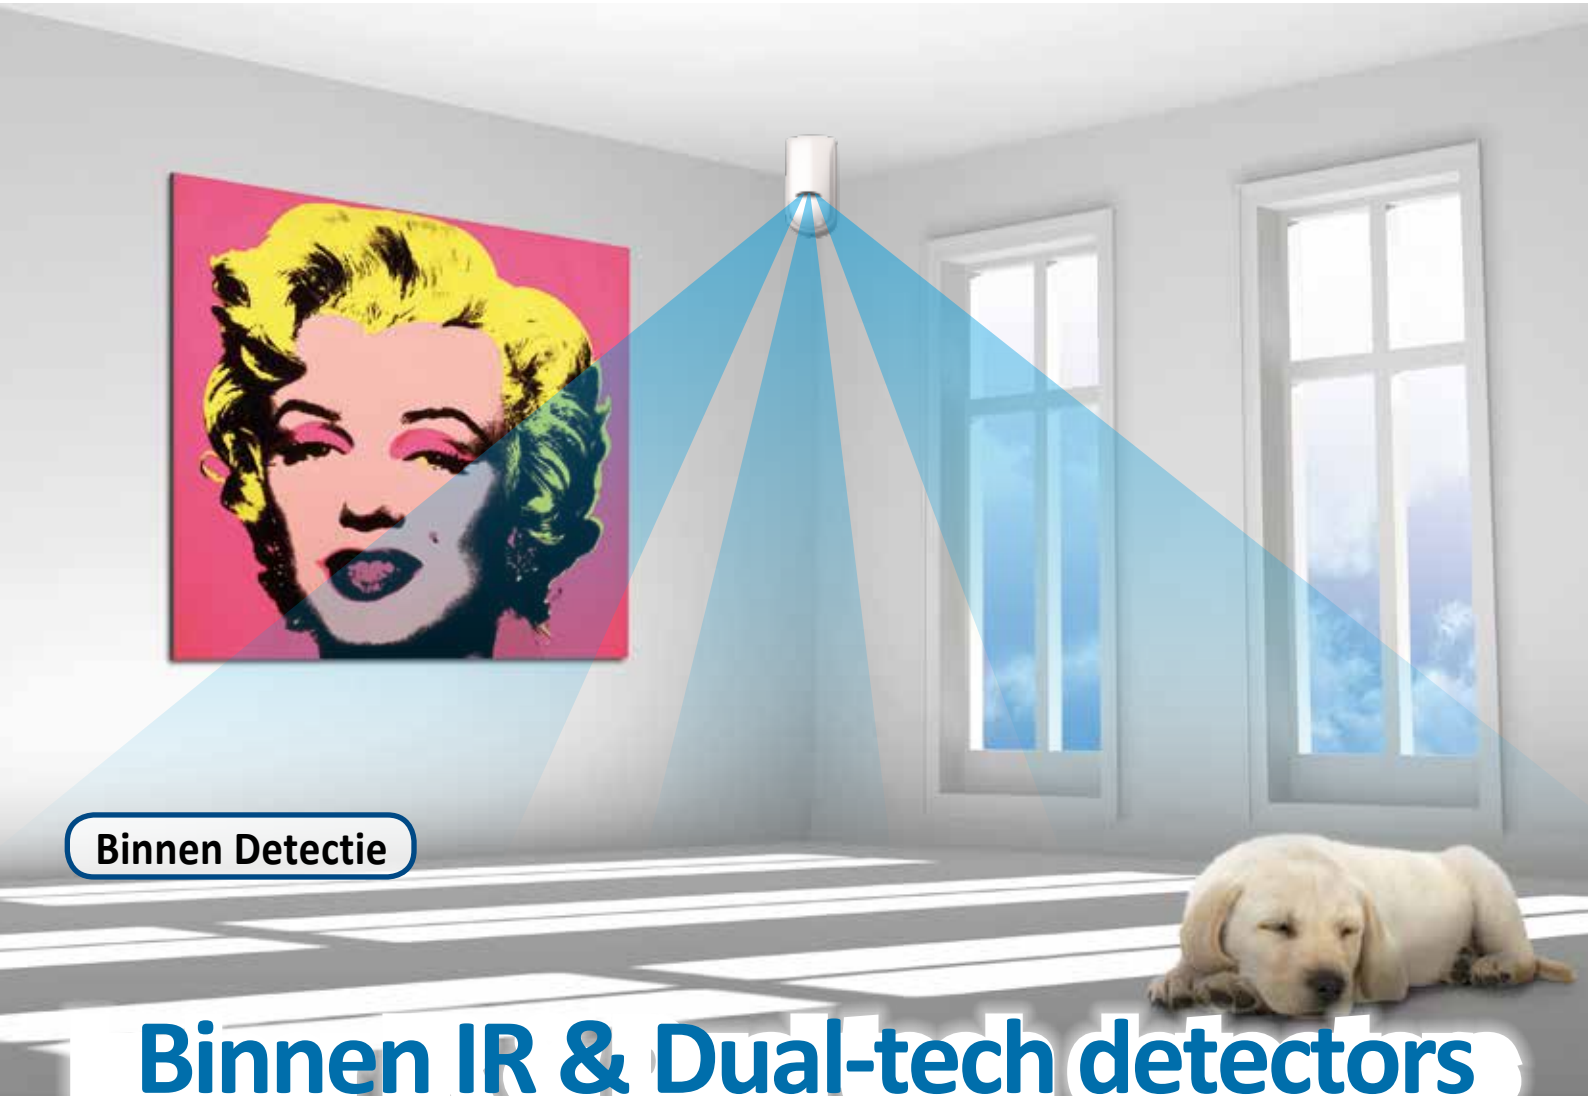

Binnen IR & Dual-tech detectors

Diervriendelijk

Grade 3 met antimasking

RIELLO ELETTRONICA
AVS security
ITALIAN SECURITY MANUFACTURER

	Detectie	Opening	Diervriendelijk	EN50131	Anti Mask	Draadloos
JET PA	passief	15 meters - 90°	Ja 0/12/24 kg	Grade 2	-	-
JET DT	passief + radar	15 meters - 90°	Ja 0/12/24 kg	Grade 2	-	-
JET DTM	passief + radar	15 meters - 90°	Ja 0/12/24 kg	Grade 3	Ja	-
JET PA WS	passief	12 meters - 81°	Ja 0/12/24 kg	Grade 2	-	Ja 868 mhz
JET DT WS	passief + radar	15 meters - 90°	Ja 0/12/24 kg	Grade 2	Ja	Ja 868 mhz

Modellen

AVS ELECTRONICS - Italiaanse ontwerper van elektronische alarm fabriekant sinds 1974 - introduceerd de JET, de nieuwe serie van 3 passieve infrarood detectoren met Fresnel lens: JET PA (passieve versie) JET DT (dualtech versie met passieve IR en radar), JET DTM (dualtech Versie met passieve IR, radar en anti-maskering).

ONTWERP, VEILIGHEID EN TECHNOLOGIE Alle JET modellen zijn digitale sensoren met temperatuurcompensatie, in een platte behuizing geplaatst modern design en een bolvormige Fresnel lens, die een hogere kwaliteit van detectie en een betere immuniteit voor dieren. EEN «Look down» zone elimineert de blinde plek onder de detector Voor een volledige bescherming van het milieu. Drie LED's (blauw, Geel en groen) geeft de toestand van de detector aan.
De * Quad * type ingebouwde elektrische infrarood sensor verdeelt het functionele gebied in 4 sectoren - dat wil zeggen 2 keer meer dan een conventionele detector - om de omgevingsveranderingen beter te onderscheiden en een grotere immuniteit voor dieren te bieden.

Diervriendelijk en veelzijdig
De melders zijn diervriendelijk en vrij in te stellen van **0 tot 24 kg**. Om ze snel en eenvoudig te installeren, kunnen NC uitgangen de weerstandswaarden veranderen met behulp van dipschakelaar naar behoeften het paneel.Met twee optionele muur- en plafondbeugels kunt u de JET installeren in de meest complex-posities.



EN50131 GRADE 3 Alle JET zijn EN 50131 Grade 2, Behalve JET DTM die GRADE 3 is dankzij zijn anti-maskering oplossing met optisch prisma.
De JET DT en JET DTM kunnen worden geprogrammeerd in de «AND» modus (infrarood + radardetectie) of «AND» + «OR +« (geavanceerde infrarood of radardetectie). Volgens de instellingen en bij storing van de "AND" -modus, kan JET DTM gedwongen worden in de «OR +» -modus voor een nog grotere beveiliging.

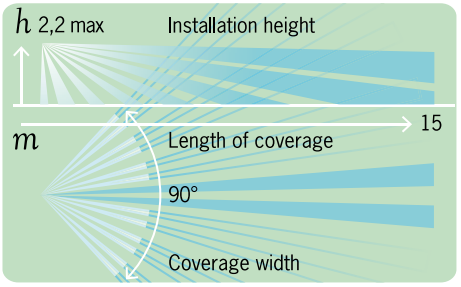

Alle bewegingen binnen, met of zonder diervriendelijk, worden op het hoogste niveau gedetecteerd.



Diervriendelijk
0/12/24 KG

AVS electronics
ITALIAN SECURITY MANUFACTURER